

EASYPELL

AUSTRIAN QUALITY PELLET BOILER



Part of the
ÖkoFEN
group



NEW EASYPELL v2 - 2022

Wat is nieuw ten op zichte van de BlueBurn



Nieuw design en kleur

Minder plaats nodig

Hydraulische aansluitingen bovenaan

Directe montage van de pompgroepen

Draaibare rookgasaansluiting

Bedienpaneel in de pelletvoorraad

Kan rechts in hoek staan

Minder plaats nodig aan de linkerkant

Directe deur naar de asbak

Verkrijgbaar in 16/20 en 25/32kW



NEW EASYPELL V2 - 2022

Binnen dezelfde bekende state-of-the-art technologie:

Variabele verbrandingslucht

Permanente onderdrukcontrole

Modulerende rookgasventilator

Terugbrandbeveiliging

Verbrandingskamersensor

Automatische warmtewisselaarreiniging

Drievoudige rookgaspas

Automatische vermogensmodulatie

Zelfreinigende onderschuifbrander

Geïntegreerde retourtemperatuurverhoging


Instelbare grootte warmtewisselaar (16/20 – 25/32)



NEW EASYPELL v2 - 2022




Afmetingen:

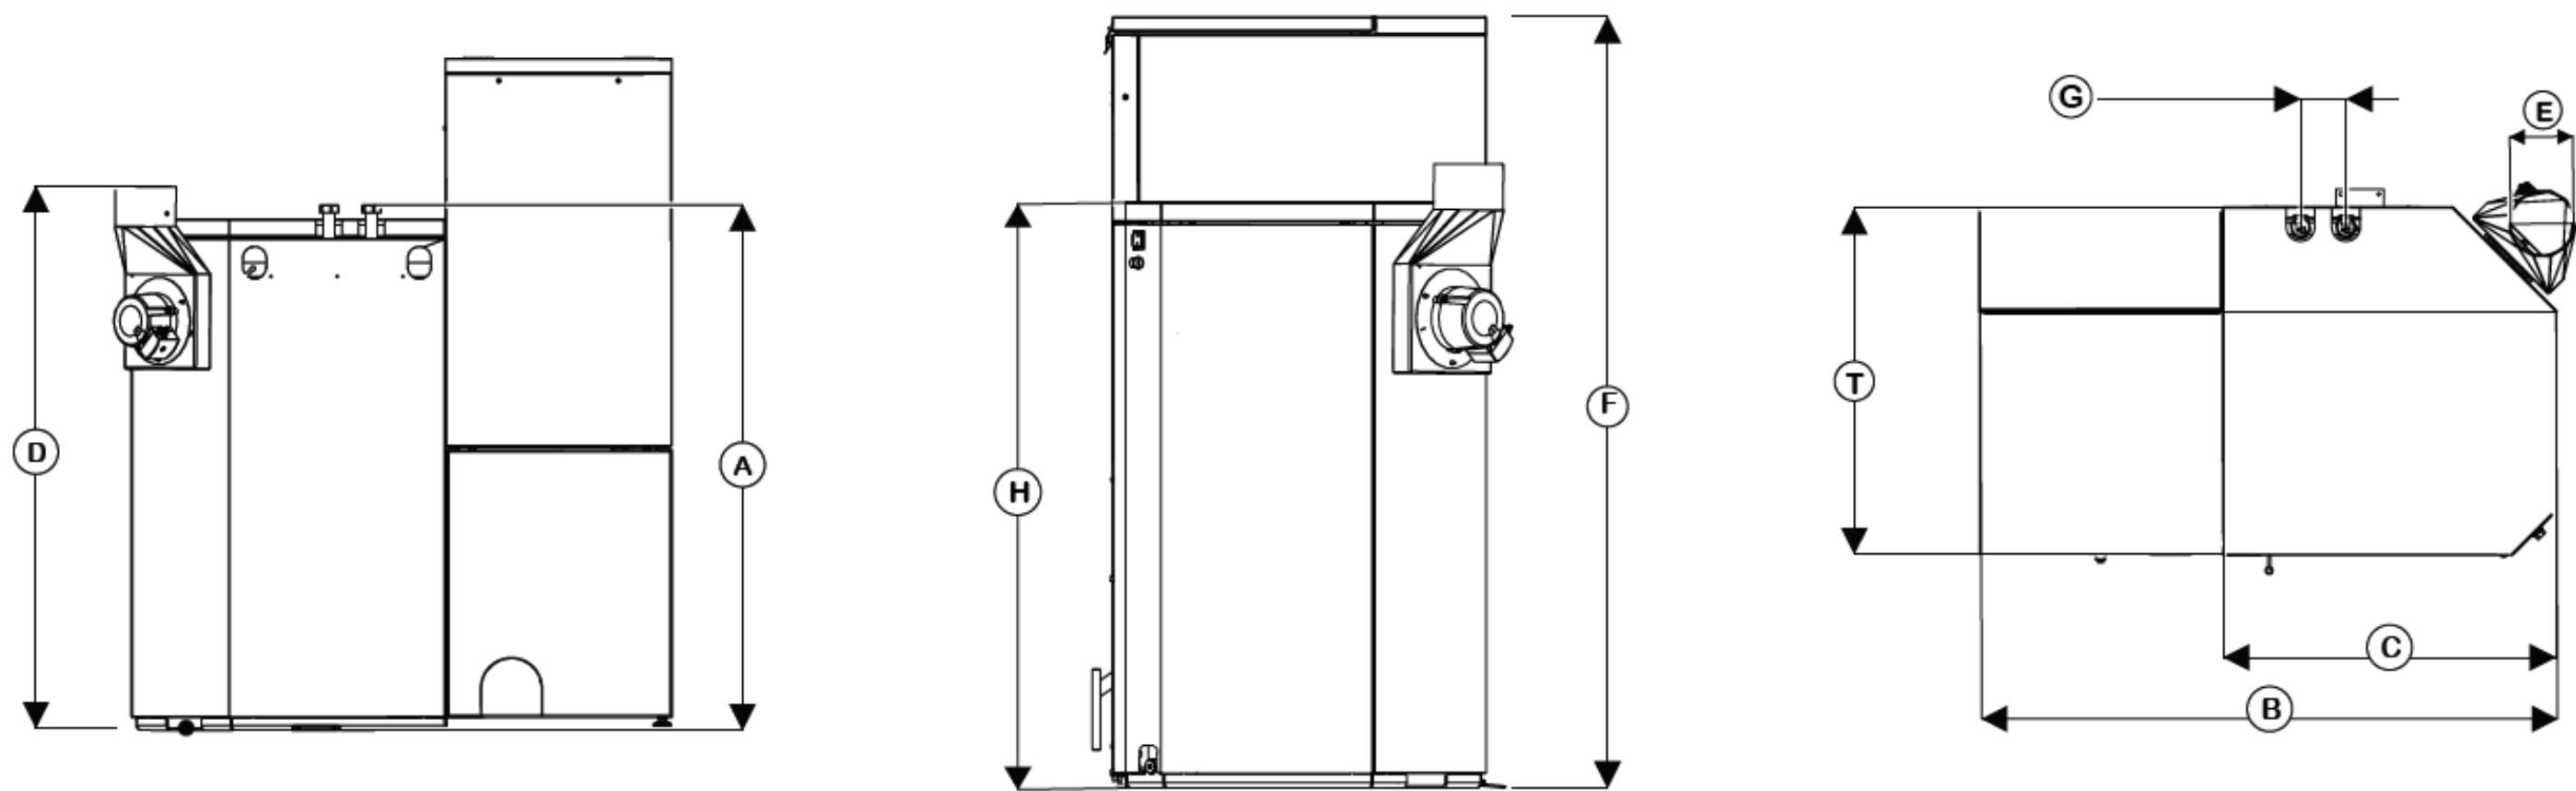

Gewicht: 16/20 345kg
25/32 420kg


Pallet: 16/20 ...120x80cm
25/32 ...120x85cm

Designation			Easypell 16	Easypell 20	Easypell 25	Easypell 32
Width - total	B	mm	1 145		1 145	
Width - boiler	C	mm	665		703	
Height - boiler	H	mm	1 092		1 294	
Height - filler unit	F	mm	1 425		1 525	
Height - filling unit full open		mm	1 910		2 001	
Depth - boiler	T	mm	720		770	
Min. door width for access		mm	680		730	
Flow / return connection Ø		inches	1''		5/4''	
Flow / return connection height	A	mm	1 120		1 310	
Flow / return connection width	G	mm	90		90	
Flue pipe connecting height	D	mm	1 155		1 350	

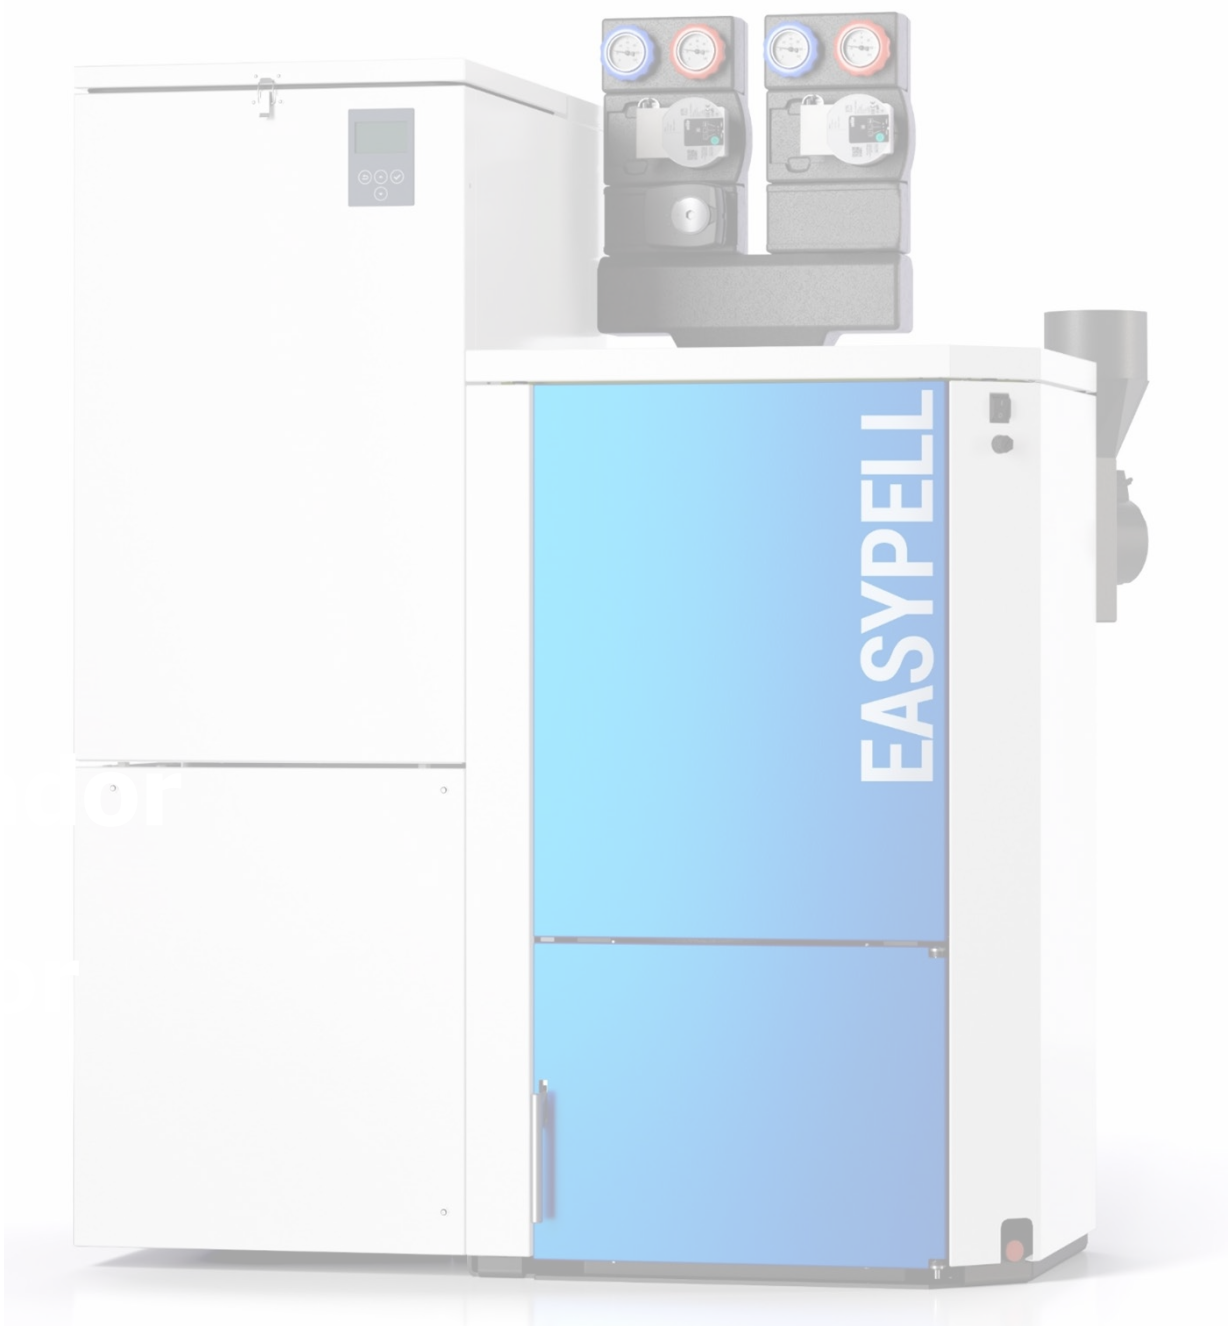


NEW EASYPELL v2 - 2022

Onderdelen

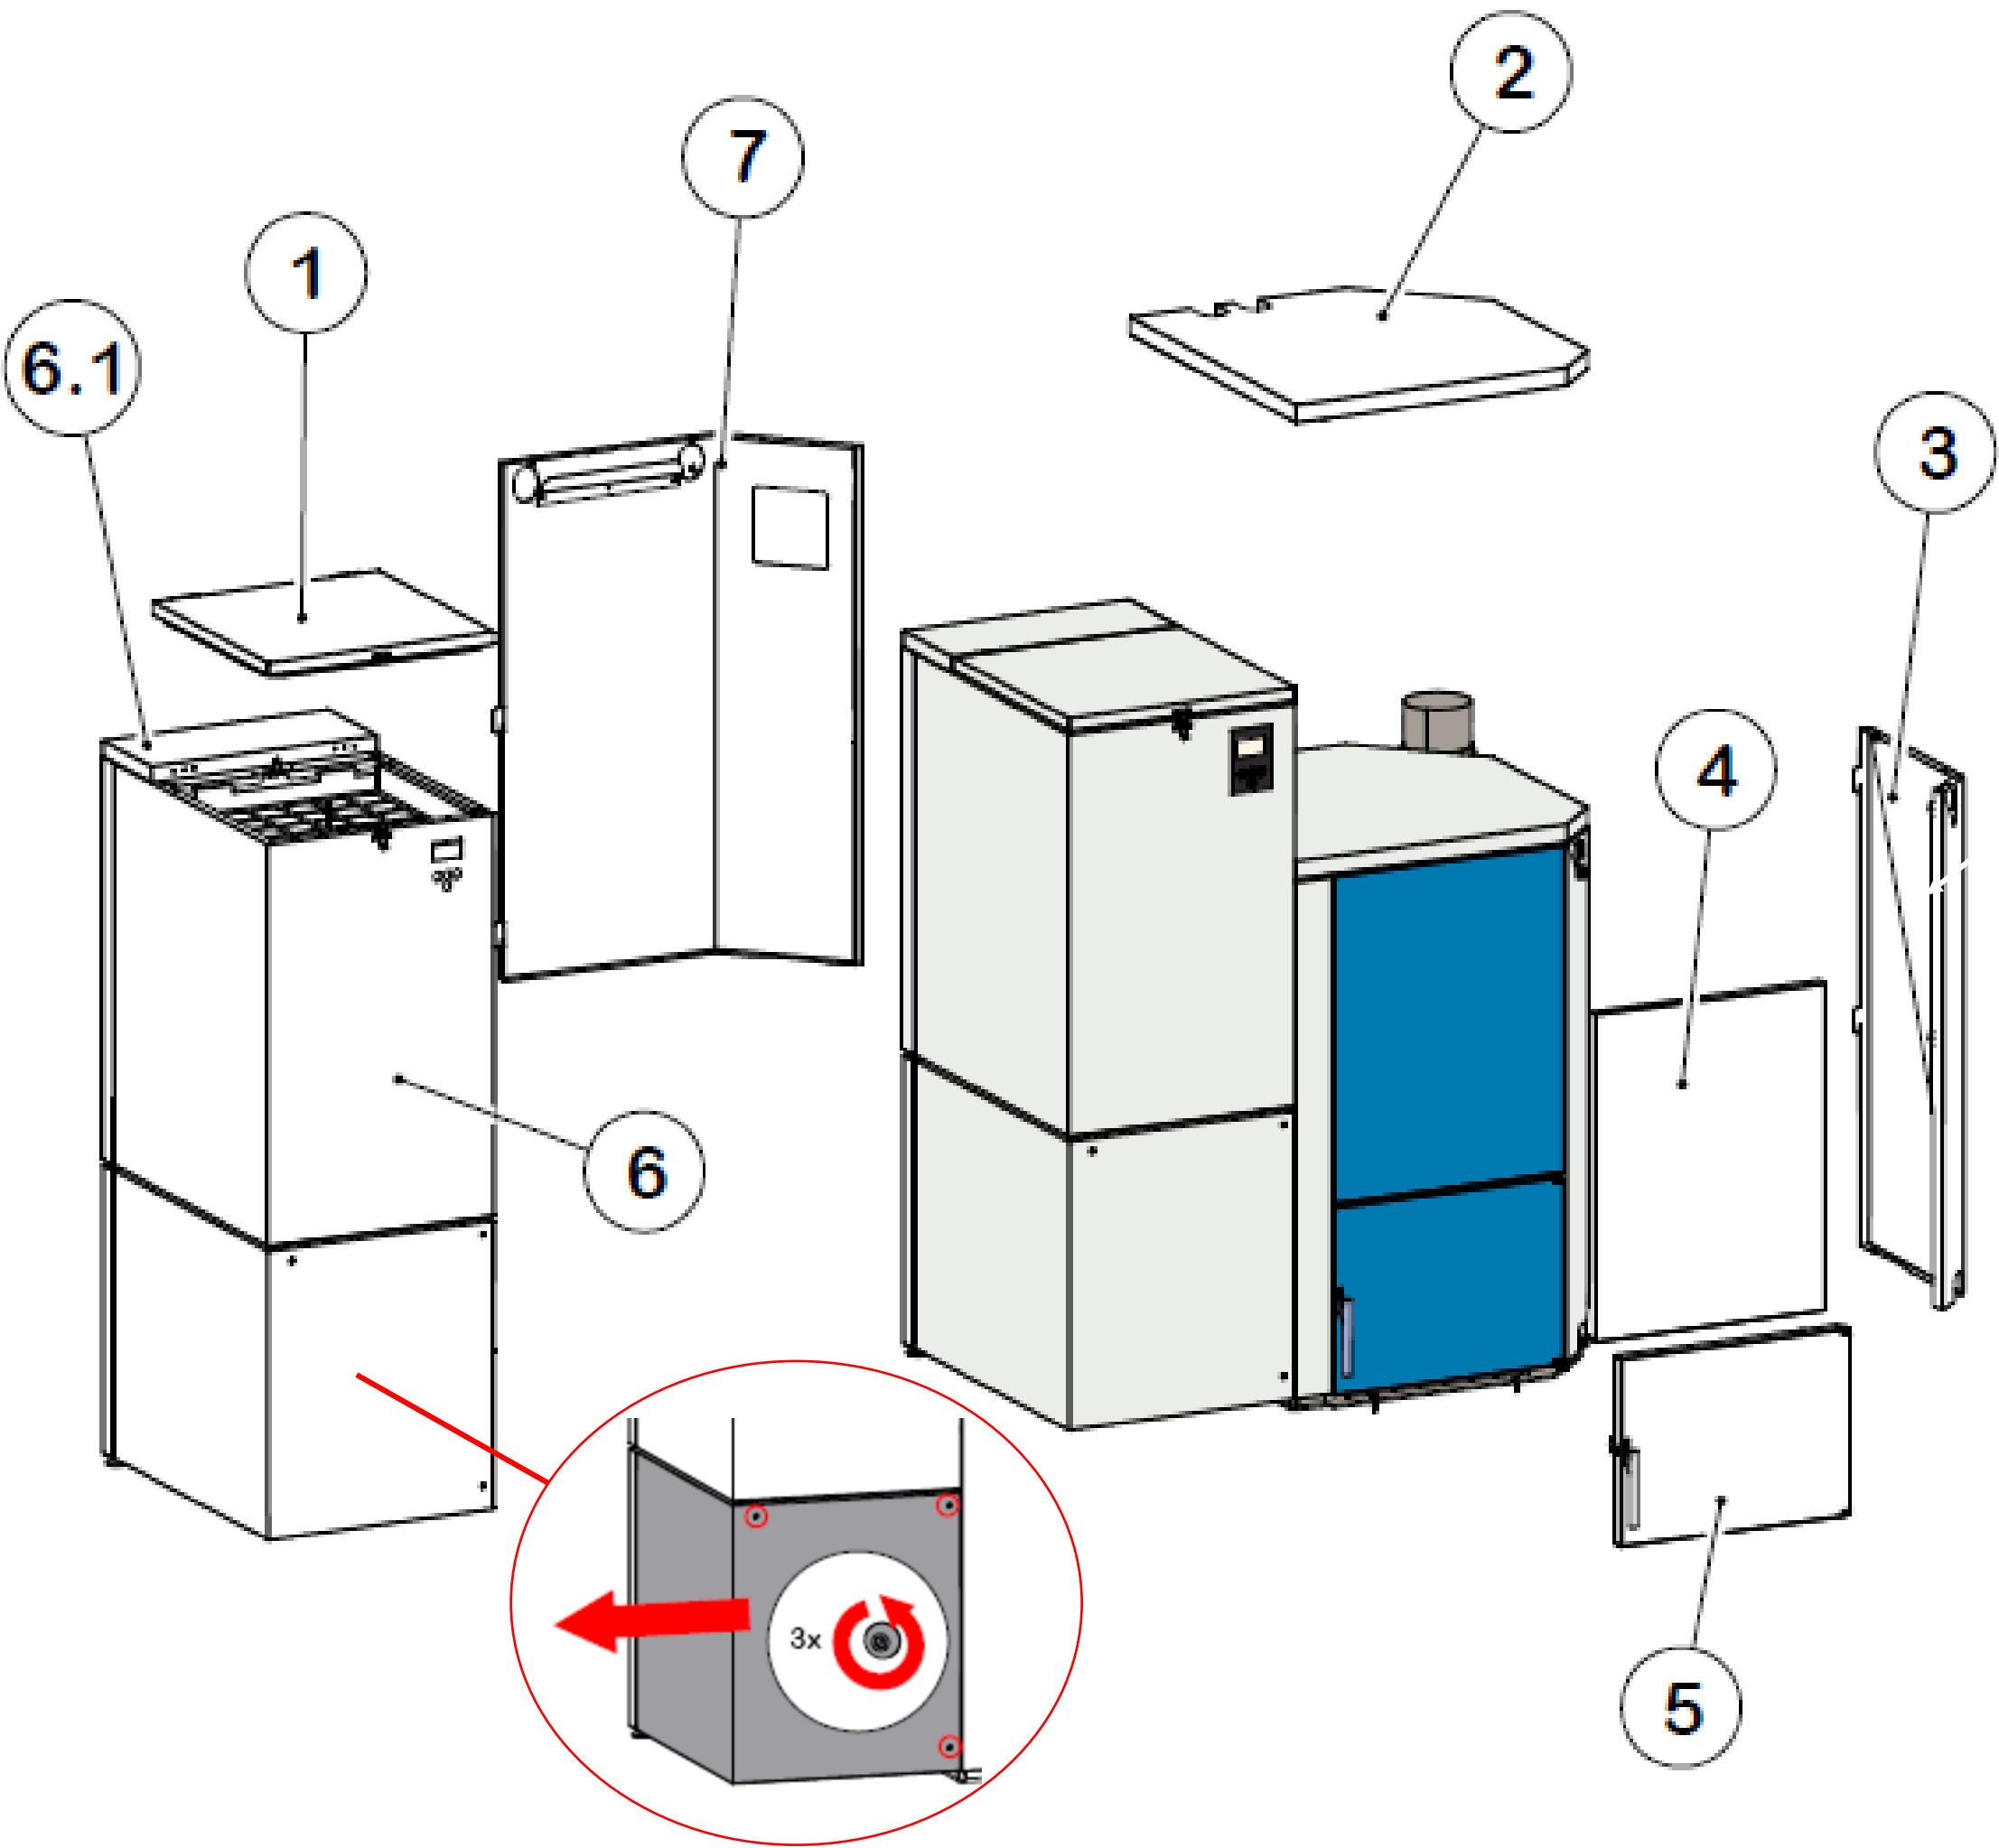


1	Verkleidungsdeckel Pelletbehälter	5	Kesseltüre
2	Verkleidungsdeckel Kessel	6	Pelletbehälter komplett
3	Kesselseitenteil	6.1	Deckel Pelletbehälter
4	Frontblende	7	Kesselrückwand

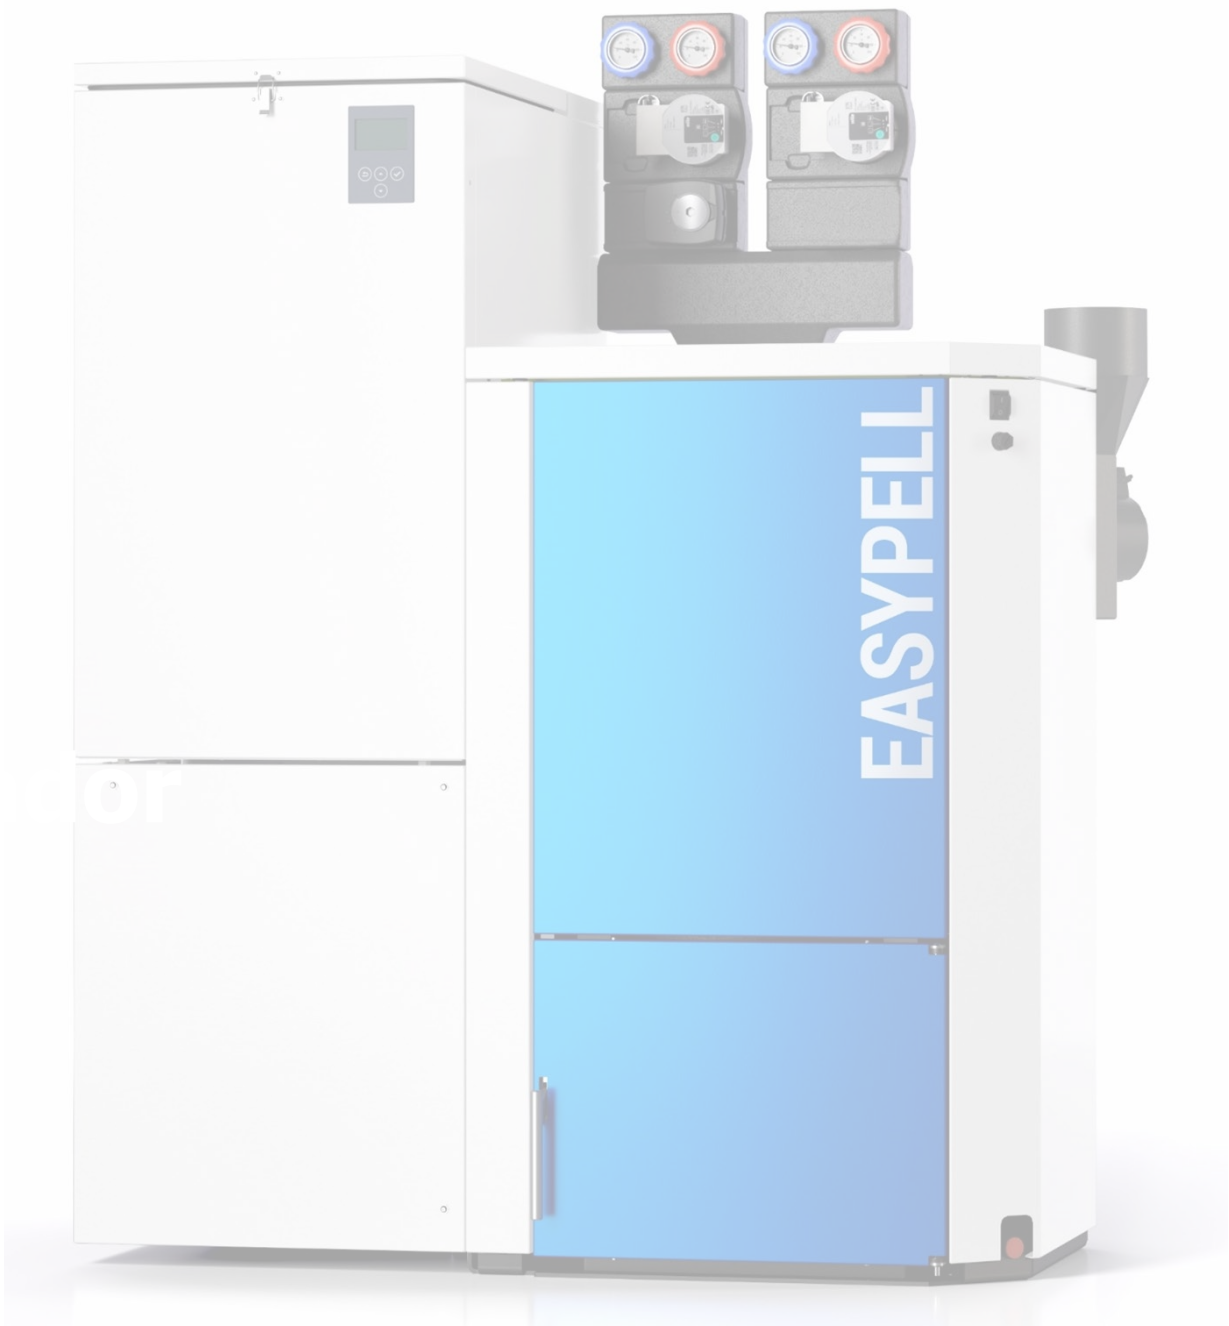

NEW EASYPELL v2 - 2022

Benodigde ruimte en afstanden:

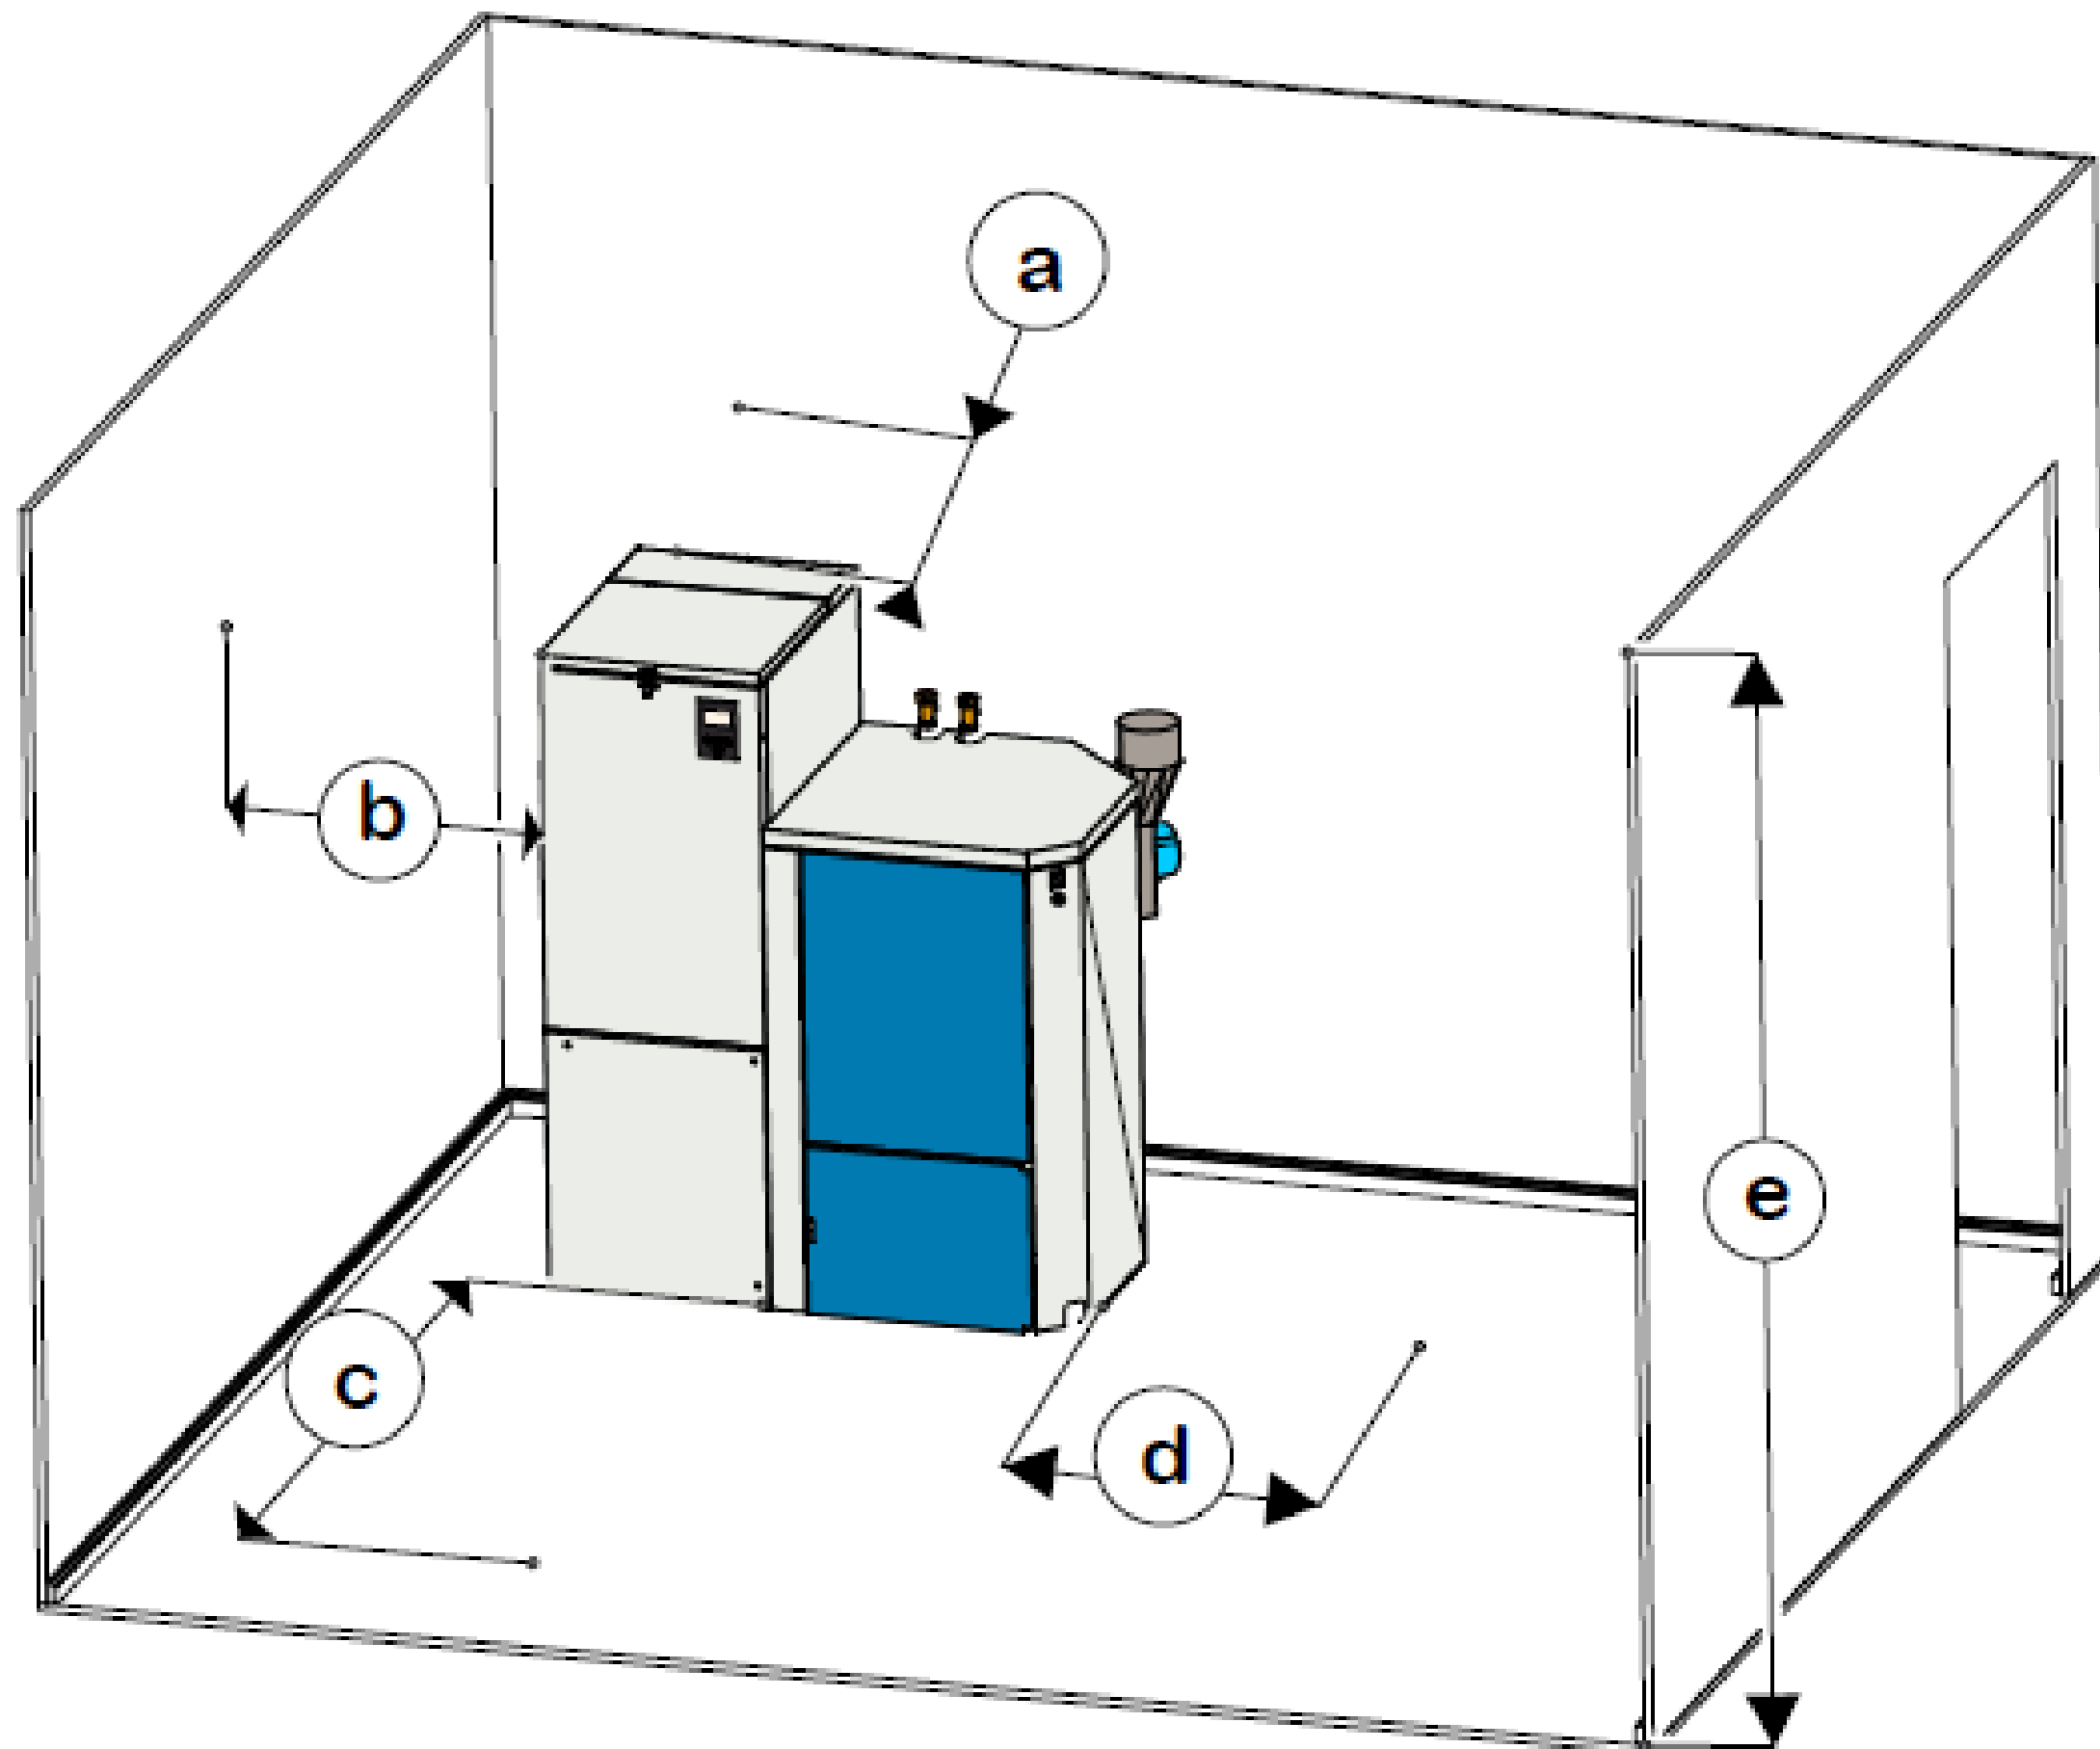

a	Min. Abstand Abgasrohrstutzen zu Wand oder Bauteil	50 mm
b	Min. Abstand Brennerseite zu Wand oder Bauteil	300 mm
c	Min. Abstand Kesselfront zu Wand oder Bauteil	600 mm
d	Min. Abstand Kesselseite zu Wand oder Bauteil	80 mm
e	Mindestraumhöhe für geöffneten Behälter	2050 mm

Minimale doorgang

20kW 68cm -4cm

32kW 73cm -4cm




NEW EASYPELL v2 - 2022

Handmatige vultrechter met hoge (maar minder) capaciteit



Verwijderbare schuine bodem
Inspectieluik

Pelletvoorraad volume:
16/20232-254l 150-165kg
25/32260-282l 170-185kg

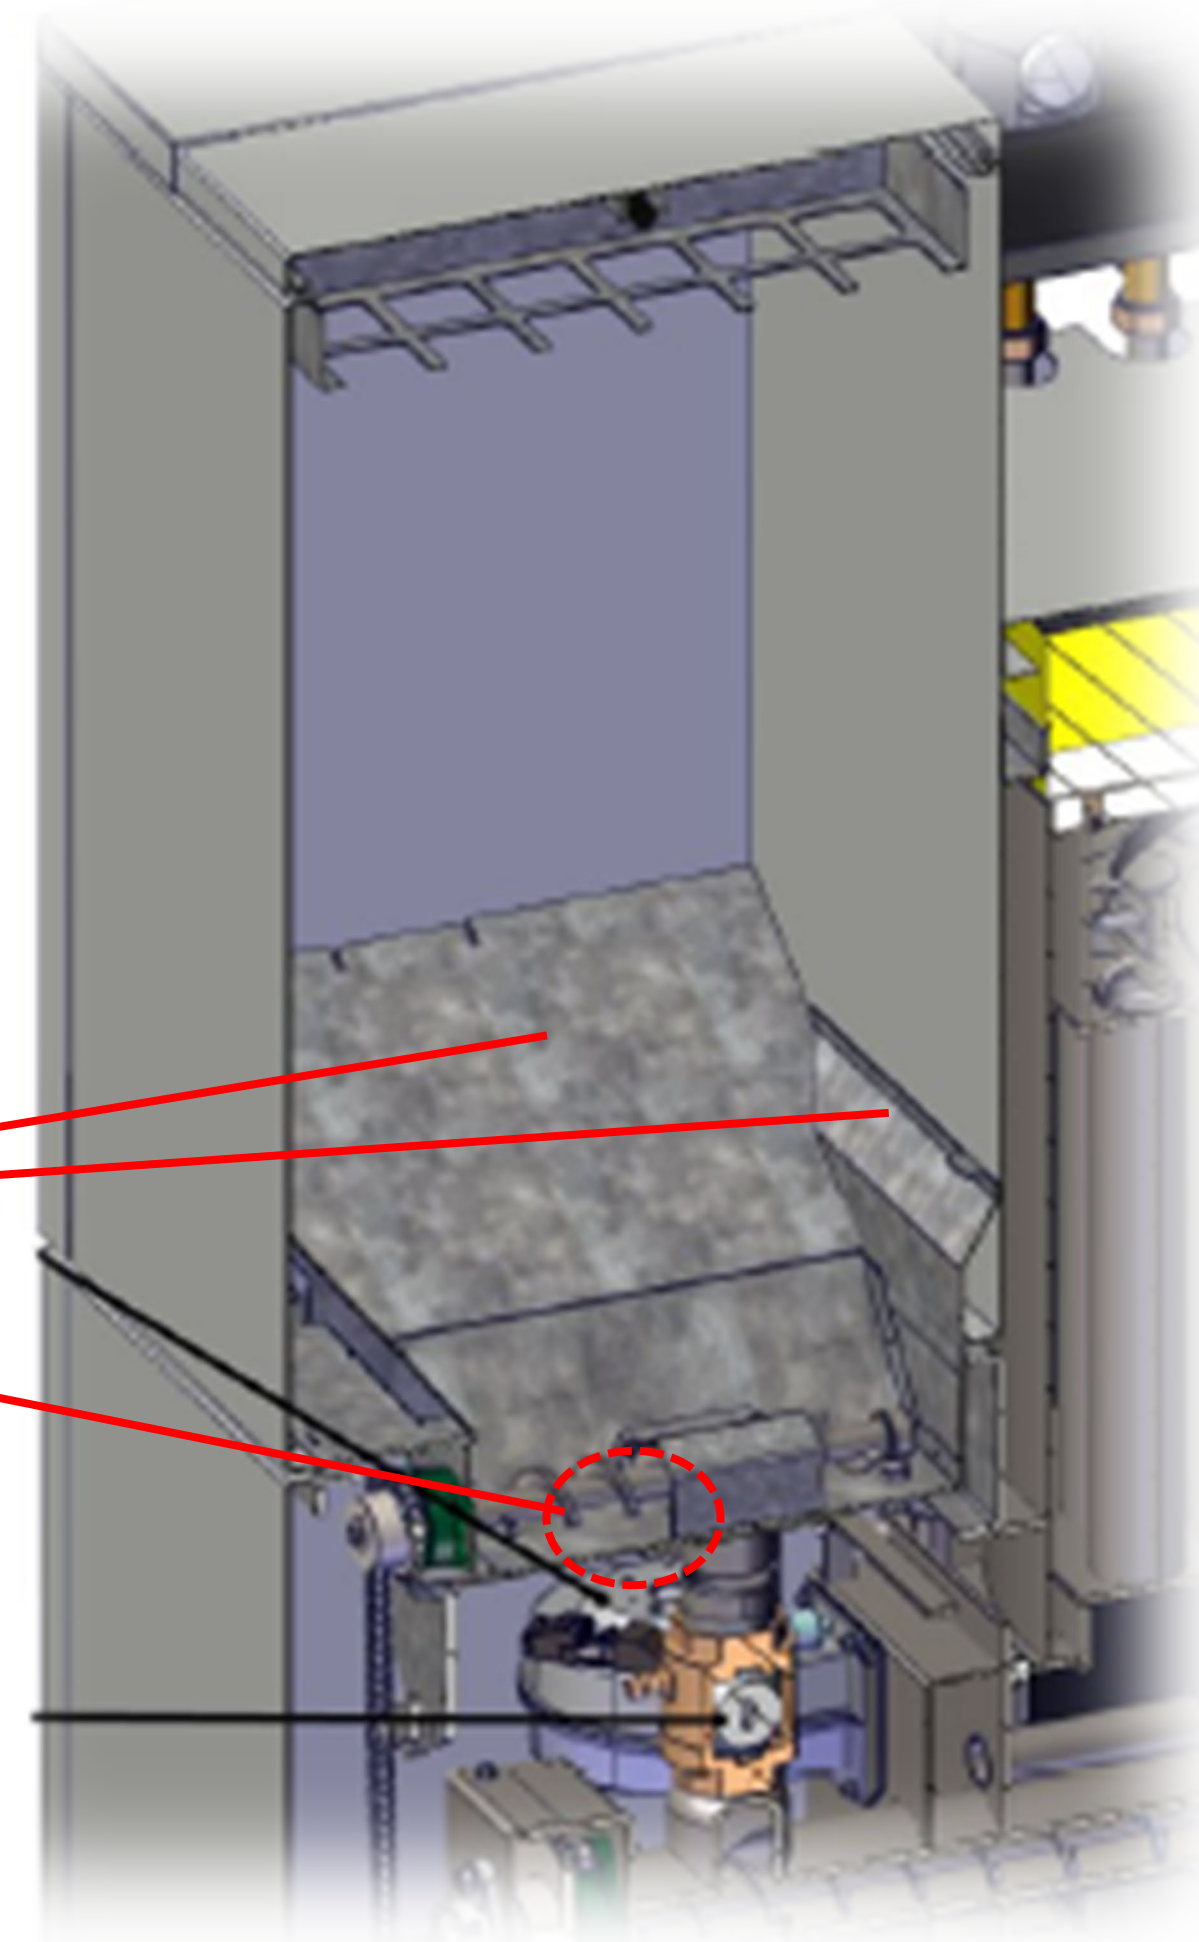

NEW EASYPELL v2 - 2022

Prijs
Bruto, excl. BTW
incl. transport
geldig tot en met 30/09/2022

16kW : € 6.399

20kW : € 6.499


25kW : € 7.399

32kW : € 7.499



NEW EASYPELL v2 - 2022

Binnenkort beschikbaar:
Nieuwe brochure, prijslijst, handleidingen en productafbeeldingen
Nieuwe website

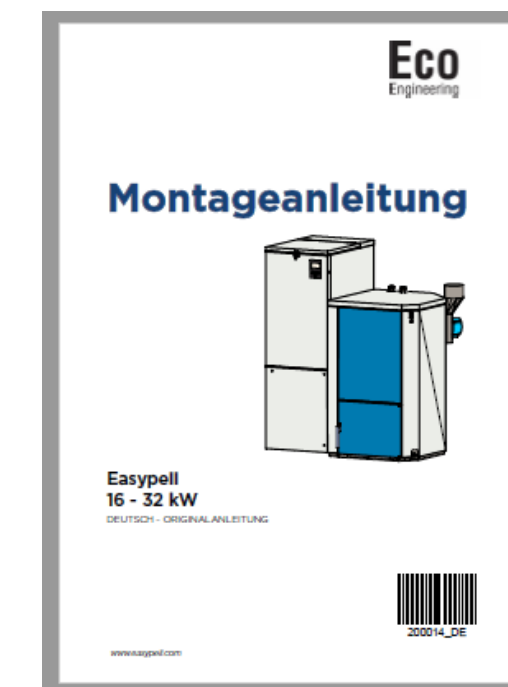



België

ÖkoFEN Belgium
Kattestraat 81
8520 Kuurne

+32 (0)56 72 36 30
info@okofen.be

Nederland

PEL Energie
Amperestraat 11-H
1446DS. Purmerend

+31 (0)299-723 040
info@pelenergie.nl