


Prijslijst Oktober 2012

€ incl. 21% BTW



Kap en Topsektie	Code	Ø150mm	Ø200mm
Topsektie	ID---TS	45,-	52,-
Trekkende kap (incl. topsektie)	ID---TK	119,-	147,-
Trekkende kap gaas (incl. topsektie)	ID---TKG	147,-	170,-
Tuidraadbeugel	ID---TB	23,-	27,-
Schoorsteenopzet Prefab (zwart)	ID---SCHO	667,-	667,-
Dakdoorvoer			
Dakdoorvoer rubber set	ID---DVR	81,-	81,-
Stormkraag	ID---SK	35,-	36,-
Dakdoorvoer loodslab 15-40°	ID---DV15	147,-	176,-
Dakdoorvoer loodslab 40-60°	ID---DV40	159,-	203,-
Dakdoorvoer plat verzinkt	ID---DVP	41,-	48,-
Dakdoorvoer plat loodslab	ID---DVPL	136,-	162,-
Dakdoorvoer rieten dak	ID---DVRT	174,-	186,-
Binnenafwerking dakdoorvoer	ID---BDV	67,-	67,-
Bevestiging en afwerking			
Dakondersteuning	ID---DO	41,-	45,-
Verdiepingsondersteuning	ID---VO	36,-	43,-
Brandseparatieplaat set	ID---BSP	20,-	23,-
Muurbeugel vast	ID---MB	23,-	26,-
Muurbeugel verstelbaar	ID---MBV	38,-	41,-
Muurbeugel verstelbaar zwaar	ID---MBZ	64,-	65,-
Verlengset 500 mm t.b.v. MBV	IDMBL	61,-	61,-
Dubbelwandige elementen (incl. klemband)			
Element 1000 mm	ID---1000	193,-	238,-
Element 500 mm	ID---0500	116,-	147,-
Element 333 mm	ID---0300	105,-	116,-
Element 250 mm	ID---0250	94,-	110,-
Bocht 15°	ID---B15	128,-	155,-
Bocht 30°	ID---B30	128,-	155,-
Bocht 35°	ID---B35	128,-	155,-
Bocht 40°	ID---B40	128,-	155,-
Bocht 45°	ID---B45	128,-	155,-
Aansluitstuk (incl. klemband)			
Aansluitstuk (DW / EW)	ID---A	58,-	70,-
Aansluitstuk met nisbus	ID---AN	97,-	111,-
Diversen			
T-stuk 45° incl. afsluitdop	ID---T45	305,-	339,-
T-stuk 90° incl. afsluitdop	ID---T90	273,-	308,-
Reinigingsstuk 500mm	ID---RST	305,-	339,-
Klemband (per element bijgevoegd)	ID---KB	13,-	14,-
Coating		20% meerprijs	
ZWART coaten (3 werkdagen extra levertijd)			

Aan de bovenzijde van het dubbelwandige kanaal dient een **trekkende kap** of een **topsektie** geplaatst te worden als afsluiting van de isolatiemantel van het systeem.

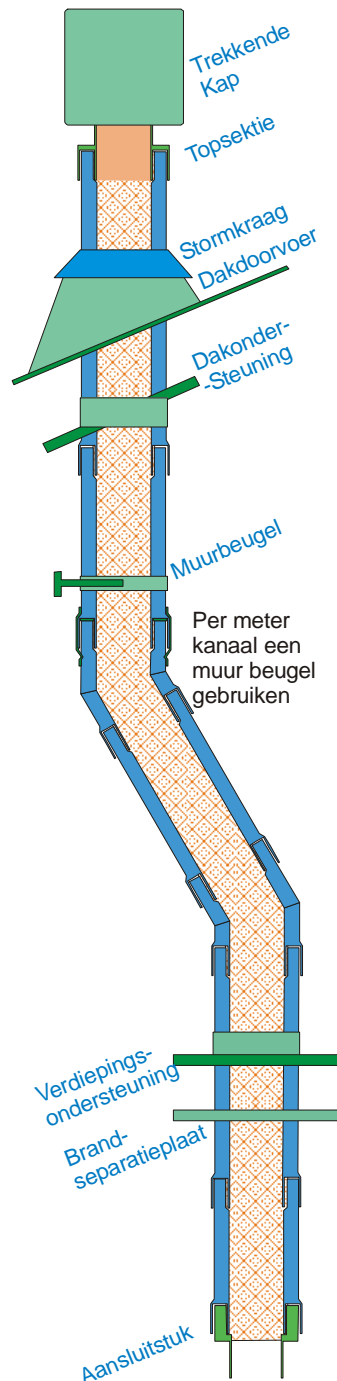

Het aansluitstuk is noodzakelijk als afwerking van de isolatiemantel van het rookgaskanaal.

- ISOduct voldoet **zelfstandig** aan het Bouwbesluit (**NEN 6062:2011**): Gekeurd volgens norm: **EN1856-1 T-600-N1-Vm-L50040-G(10)**
- De altijd noodzakelijke brandwerende omkokering is al **gratis ingebouwd**.
- Bespaar tot wel **€90,00 per meter** op een compleet gemonteerd kanaal.
- Door de zeer goede isolatie koelen de rookgassen niet af.
- Snel een goede trek, minder kans op creosoot aanslag / schoorsteenbrand.
- Een prettige gedachte, ISOduct is **compleet**, **veilig** en **voordelig**.

www.isoduct.com